


Mit
DuraProtect
Vlies

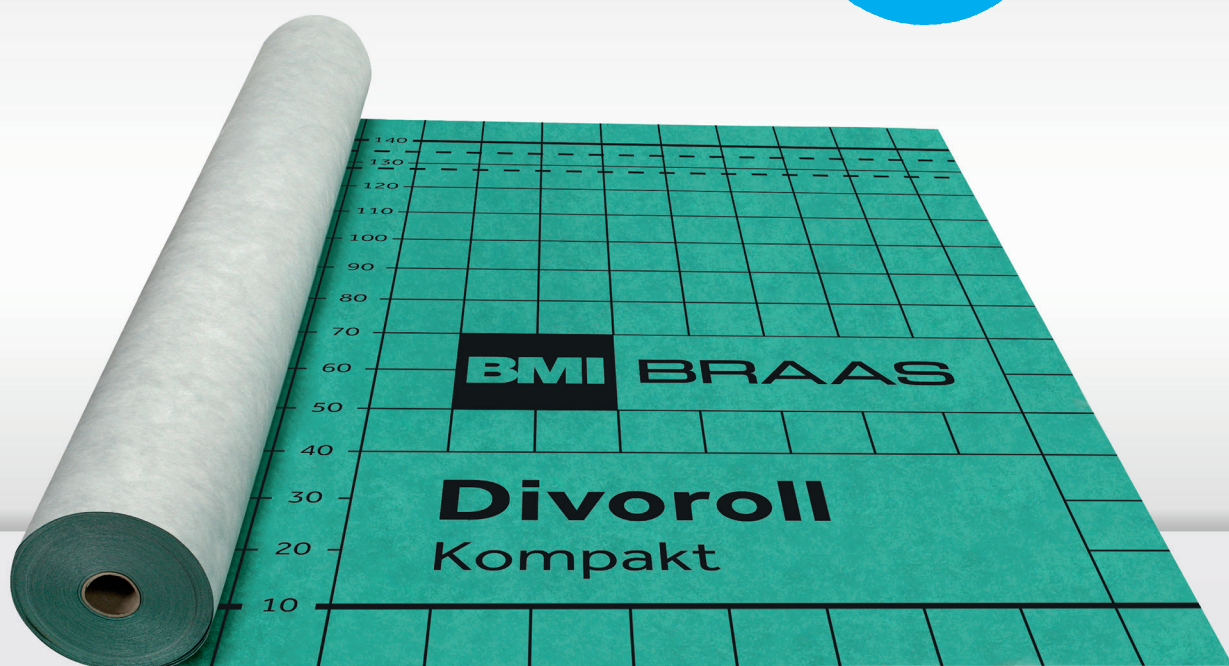

Divoroll Kompakt 2S

Divoroll Kompakt 2S

Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserabweisendes DuraProtect Hochleistungs-Vlies. Das hydrophobierte Gewebe lässt Feuchtigkeit einfach abfließen und verhindert Kapillareffekte.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 11 kg
Einsatzbereich	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe	Grün
Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm und Hochleistungs-Vlies
Sd-Wert	≤ 0,03 m
Reißfestigkeit	280/230 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	180/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung	+100 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK


- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobiertem Hochleistungs-Vlies. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
- 10 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten.
- Integrierte Doppelklebezone für luft- bzw. winddichte Verklebung
- Geeignet als Behelfsdeckung mit dem passenden Zubehör im System
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Schlagregentest TU Berlin bestanden



Wasserabweisendes, diffusionsoffenes DuraProtect Vlies



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



UDB-A
USB-A



BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de