

FÜR HOHE ZUGKRÄFTE, HOLZSCHRAUBEN MIT FRÄSRIPPEN-SCHAFT

HOLZBAUSCHRAUBEN

Sichere Verbindungen - für die fachmännische und schnelle Montage von Holzbauteilen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Holzbauschrauben mit Torx- Antrieb. Durch das selbst-schneidende, hochleistungsgleitbeschichtete Gewinde mit Cut-Spitze entfällt das Vorbohren. Die ausgeprägten Gewindewindungen benötigen weniger Umdrehungen und lassen sich noch schneller Eindrehen. Der keil-geformte Senkkopf der Holzschrauben sichert ein bündiges und sauberes Abschließen. Das Eindrehen mit dem 6-fach Torx- Innenstern sorgt zum einen für einen sicheren Halt und verhindert effektiv das überdrehen des Schraubenkopfes. Die tiefer ausgeprägten Gewindegänge ermöglichen darüber hinaus eine extrem hohe Haltekraft im Untergrund. Durch die natürliche Stellung der Holzfasern, wird das Herauswinden der Schrauben wirksam und nachhaltig verhindert.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Für den universellen Einsatz von allen Holz- und Holzbaustoffen, wie z.B. Sparren, Lattung, Mitteldichte Holzfaserplatten (MDF), OSB- oder Spannplatten. Auch für Kunststoff geeignet. Hinweis: Bei dem Eindrehen ist auf ein angemessenes, geringes Drehmoment zu achten.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Der Verkauf, die Auslieferung erfolgt in Umkartons zu je einer VE

TECHNISCHES DATEN

Eigenschaften	Wert
Beschichtung	galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Kopfform	Senkkopf, verstärkt
Antrieb	Torex (Innenstern)
Gewinde (mit Hochleistungsgleitbeschichtung)	selbstschneidend mit Frässchaft (siehe Größen)
Gefahrstoffinhalte	Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG

Maße	Menge VE*	Menge Karton	Gewinde*	Torex- Größen
3,5 x 20 mm	500/ 1.500	2.000	VG* mit Cut- Spitze	15
3,5 x 30 mm	500/ 2.000	2.000	VG* mit Cut- Spitze	15
3,5 x 40 mm	500/ 2.000	2.000	VG* mit Cut- Spitze	15
4,0 x 50 mm	300/ 1.800	1.800	VG* mit Cut- Spitze	20
4,0 x 60 mm	200/ 2.000	2.000	VG* mit Cut- Spitze	20
5,0 x 70 mm	200/ 2.000	2.000	TG* mit Cut- Spitze	25
5,0 x 80 mm	200/ 2.000	2.000	TG* mit Cut- Spitze	25
6,0 x 100 mm	100/ 200/ 1.000/ 2.000	1.000/ 2.000	TG* mit Cut- Spitze	30
6,0 x 120 mm	100/ 200/ 1.000/ 2.000	1.000/ 2.000	TG* mit Cut- Spitze	30

*) Gewinde: VG = Vollgewinde, TG = Teilgewinde | *) Menge VE: Mindestmenge kleinste Zahl

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410


e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

 **WIRBAU**[®]
BAUSTOFFE

Ausgabedatum 19. April 2023 | Seite 1 von 1



mit Hochleistungsgleitbeschichtung

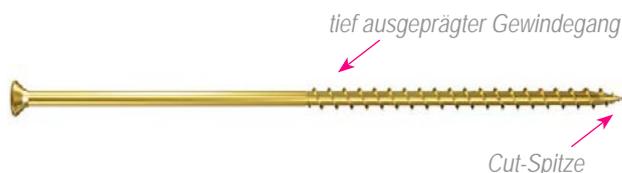

(Verpackungseinheit, siehe Tabelle unten). Lagerung trocken.

ANWENDUNGSBEREICHE

Universal Holzbauschraube - für eine fachgerechte, sichere und schnelle Verbindung von allen Holz- und Holzbaustoffen bei hoher Tragfähigkeit. Der 6 Stern Torex gewährleistet bei einem geringen Drehmoment ein optimales gleichmäßiges Eindrehen der Holzschrauben ohne das der Schraubenkopfes in sich ausgedreht wird.