

## ejotherm STR-tool 2GS

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug mit patentiertem Verstellmechanismus für die vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip

Befestigung von Dämmstoffplatten

**ejotherm**



### EJOT STR-Prinzip



Mühselose Bohrerstellung dank geringer Bohrlochtiefe



Dübel mit vormontierter Schraube in das Bohrloch stecken bis der Teller leicht aufliegt



Einschrauben mit STR-tool 2GS: Vertiefung wird automatisch erstellt



ejotherm STR-Rondelle in die Vertiefung einsetzen...



und mit einem Reibebrett oberflächenbündig eindrücken



Fertig! Die homogene, glatte Oberfläche ermöglicht nun einen gleichmäßigen Putzauftrag

### Vorteile

- ❑ Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage von *ejotherm* STR U 2G
- ❑ Universell einsetzbar für *ejotherm* STR U, *ejotherm* STR H und *ejotherm* STR H A2
- ❑ Verstellerschaft Sechskant zur einfachen Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- ❑ Patentierter Verstellmechanismus zur einfachen, schnellen und sicheren Längeneinstellung
- ❑ Einfacher Umbau des *ejotherm* STR-tool 2GS für die oberflächenbündige Montage
- ❑ Ermöglicht die sichere und einfache Montage nach dem EJOT STR-Prinzip
- ❑ Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- ❑ Schnell auswechselbare Verschleißteile
- ❑ Set besteht aus: *ejotherm* STR-tool 2GS, zusätzlichen Schneidblechen, Winkelschraubendreher sowie Schraubbits für alle Anwendungsfälle

## ejothem STR-tool 2GS

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug mit patentiertem Verstellmechanismus für die vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip

Befestigung von Dämmstoffplatten

### ejothem Verstellerschaft SDS-plus

- Alternativer Verstellerschaft mit SDS-plus Aufnahme für *ejothem* STR-tool 2GS




### ejothem STR-tool 2GS Anwendungsvarianten

#### ejothem STR U 2G


##### Vertiefte Montage:

Verstellerschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T30 für alle Längen

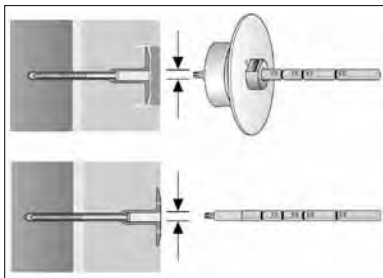

##### Oberflächenbündige Montage:


Verstellerschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen



#### ejothem STR U


##### Vertiefte Montage:

Verstellerschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T30 für alle Längen

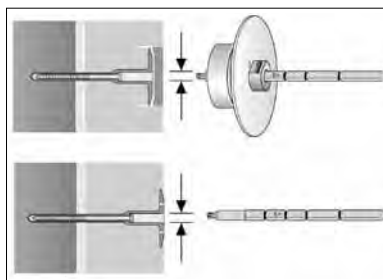

##### Oberflächenbündige Montage:


Verstellerschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen

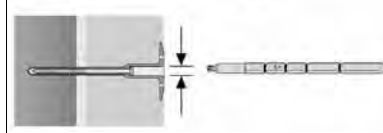

#### ejothem STR H


##### Vertiefte Montage:

Verstellerschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T25 für alle Längen

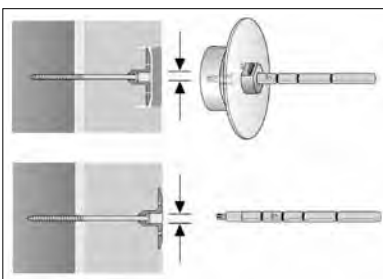

##### Oberflächenbündige Montage:


Verstellerschaft montiert mit TORX-Bit T25 für alle Längen

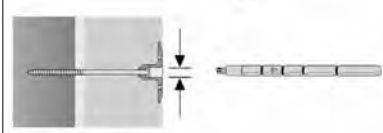


#### ejothem VT 2G & STR U 2G

##### Vertiefte Montage:

Verstellerschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen

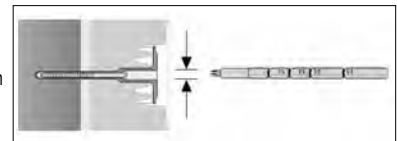

#### Längeneinstellung

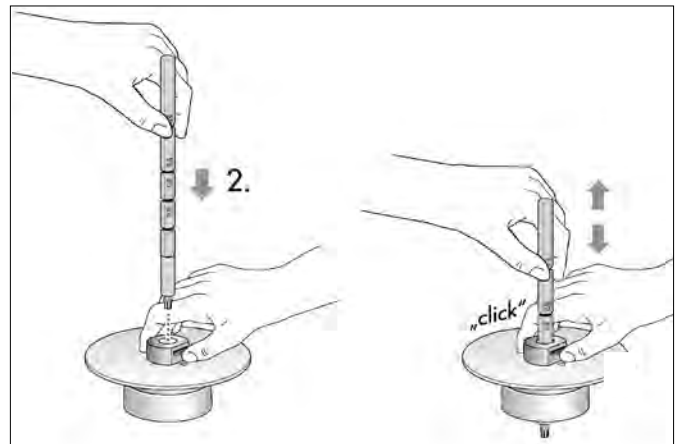

#### Lieferprogramm

Bezeichnung	Artikelnummer	VPE (Stück)
<i>ejothem</i> STR-tool 2GS	9129 000 000	1
<i>ejothem</i> Verstellerschaft SDS-plus	9129 000 005	1